Simax 150

Segatrice automatica a disco per barre piene



Ø25–160	110 × 110	±0,1	15–1000
mm	mm	mm	mm
Sez. Tonda	Sez. Quadra	Tolleranza	Lungh. Taglio

DESCRIZIONE

La SIMAX 150 è una **linea di taglio a disco completamente automatica**, progettata per la lavorazione **ad alta produttività di barre piene in acciaio fino a Ø160 mm**. La **struttura rinforzata**, il movimento della testa mediante **motori brushless e vite a ricircolo di sfere** e i **sistemi automatici** di **carico** e **scarico** garantiscono **elevata precisione**, **stabilità e continuità produttiva**, anche nelle lavorazioni più impegnative.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Taglio con **disco in metallo duro**
- **Avanzamento testa a 45° su pattini a rulli**
- **Carico e scarico automatici**
- Avanzamenti controllati da **motori brushless**
- Guidalama con rivestimento ceramico
- **Gestione e separazione degli scarti**

Simec Cutting Solutions | Via lago di Misurina, 70, 36015, Schio (VI) - Italy
Tel: +39 0445 576129 | Fax: +39 0445 575910 | Email: simec@simecsrl.it | Web: www.simecsrl.it

Dati Tecnici


UNITÀ DI TAGLIO

CARATTERISTICA	VALORE
Sezione tonda piena	Ø 25-160 mm
Sezione quadra piena	25×25-110X110 mm
Lunghezza di taglio	15-1000 mm
Tolleranza di taglio	±0,1 mm
Potenza motore lama	15 kW
Velocità rotazione lama	50-160 giri/min
Scarto minimo	20 mm (con terzo asse)
Peso unità di taglio	6000 kg

CARICATORE E SCARICATORE

CARATTERISTICA	VALORE
Lunghezza barre standard	6000 mm
Lunghezza barre opzionale	1500-12000 mm
Tipologia caricatore	A fascio, su cinghie
Sistema di scarico	Nastro motorizzato
Smistamento pezzi	Automatico e programmabile

LAYOUT STANDARD

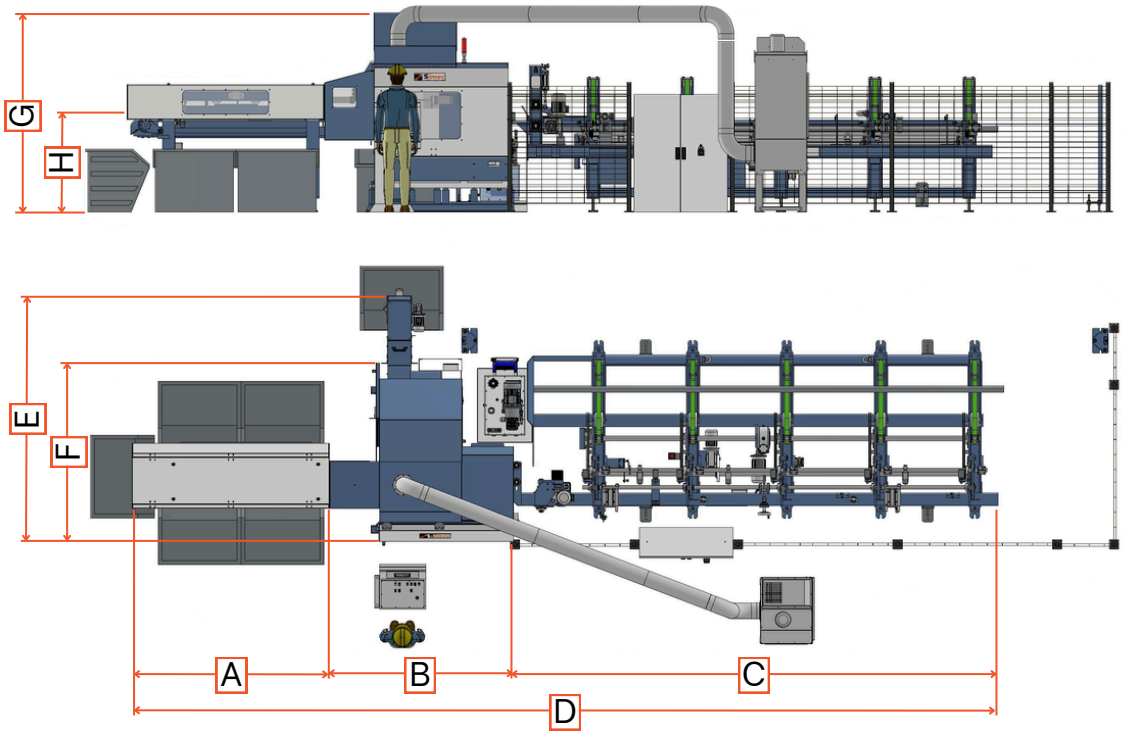

A	2.500 mm
B	2.340 mm
C	6.000 mm
D	11.000 mm
E	3.140 mm
F	2.280 mm
G	2.485 mm
H	1.115 mm

Le caratteristiche tecniche possono variare in funzione della configurazione della macchina.

Simec Cutting Solutions | Via lago di Misurina, 70, 36015, Schio (VI) - Italy
Tel: +39 0445 576129 | Fax: +39 0445 575910 | Email: simec@simecsrl.it | Web: www.simecsrl.it